




KONE AUTOMATIKTÜREN

Karusselltüren

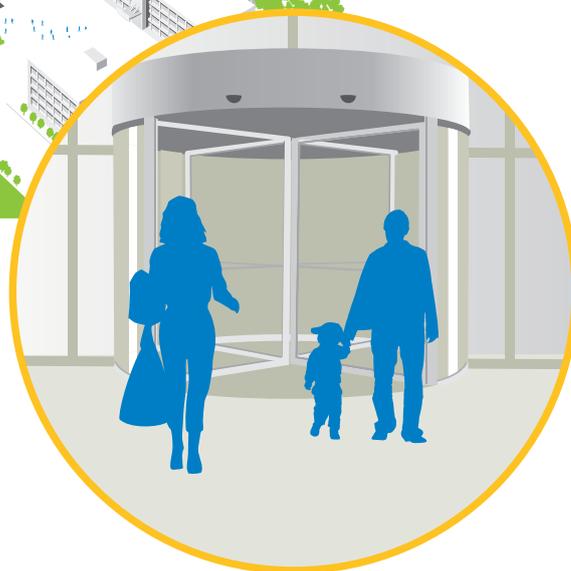

KONE Karusselltüren: Perfektes Entrée für Ihr Gebäude	2
Sie haben die Wahl: Drei Türsysteme wahlweise mit 3 oder 4 Flügeln	4
KONE Karusselltüren in der Übersicht	5
KONE KR30 Karusselltür	6
KONE KR50 Karusselltür	8
KONE KR100 Karusselltür	10
Service und Kontakt	12

KONE Karusselltüren: Perfektes Entrée für Ihr Gebäude

Das Foyer ist die erste Visitenkarte Ihres Gebäudes. Gerade bei kommerziell genutzten Gebäuden und Hochhäusern mit hohem Publikumsverkehr muss der Eingangsbereich leicht zugänglich und gleichzeitig repräsentativ sein. Die ebenso eleganten wie funktionalen KONE Karusselltüren sorgen für einen energieeffizienten, geräuscharmen und sicheren Eingang in Ihr Gebäude.

Ob Hotels, Banken, Versicherungen, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren oder Bürogebäude – überall sollen sich Gäste, Besucher und Mitarbeiter schnell, komfortabel und sicher durch das Gebäude bewegen. Optimaler PeopleFlow® beginnt jedoch an der Eingangstür: Karusselltüren ergänzen jetzt die KONE Produktpalette – Aufzüge, Rolltreppen und jede Art von Automatiktüren – für den perfekten Personenfluss in Ihrem Geschäftsgebäude.

Praktisch und individuell

Mit Karusselltüren erreichen Sie eine optimale Personenfrequenz, da ein gleichzeitiges Passieren von innen und außen möglich ist. Passend zu Ihrem Gebäude, in modernen, hochwertigen Materialien oder in Ganzglasausstattung ermöglichen die automatischen KONE Karusselltüren geräuscharmen, benutzerfreundlichen und barrierefreien Zugang.

Energieeffizient und elegant

KONE Karusselltüren sind nicht nur repräsentativ und elegant, sondern bieten im Gegensatz zu herkömmlichen Türen einen Isoliereffekt gegen Witterungseinflüsse. Die Luft in den von außen und innen abgewandten Segmenten sorgt für eine Klimatrennung. Das Öffnen der Karusselltür ohne große Zugluft sorgt zusätzlich für Einsparung von Energiekosten durch Minimierung des Warmluftverlusts und des Eindringens der Kaltluft.

Die diskrete Bewegung der Türflügel ohne große Luftbewegung bietet zudem eine behagliche Atmosphäre für Besucher oder Mitarbeiter in der Lobby. Das repräsentative und gleichzeitig unaufdringliche Design der KONE Karusselltüren ergänzt das angenehme und einladende Ambiente des Empfangsbereichs.



Vorteile von KONE Karusselltüren



- Großes Spektrum an Durchmessern
- Modulares System (viele Variationsmöglichkeiten)
- Thermische Trennung: Isolierung in der Fassadenebene
- Windfangfunktion: Schutz vor Zugluft, Lärm und Schmutz
- Hochwertige Verarbeitung – lange Lebensdauer (25 Jahre und mehr)
- Elegantes und repräsentatives Design
- Integrierbar in übergeordnete Systeme
- Hoher Sicherheitsstandard



Einfache Montage und Inbetriebnahme

Angepasst an Ihre architektonischen Gegebenheiten fertigen wir Karusselltüren aus Glas, Leichtmetall oder mit Edelstahl-optik. Im Werk werden die Bauteile der selbsttragenden Konstruktion weitestgehend vorgefertigt und auf dem fertigen Fußboden installiert, sodass Sie mit kurzen Montagezeiten und geringem Aufwand rechnen dürfen.

Integration ins Gebäude

Vielfältige Fassadenanschlüsse und Bodenbaugruppen ermöglichen den Einbau von KONE Karusselltüren in fast jede Architektur. Mit einer Auswahl an verschiedenen Materialien und Farben haben Sie die Möglichkeit, Ihre Karusselltür an das Design des Eingangsbereichs anzupassen.

Zweifache Sicherheit

Sowohl Passanten als auch Ihr Gebäude sollten „sicher“ sein. Die Sicherheitseinrichtungen für Nutzer sind durch DIN 18650 und die Norm DIN EN 16005 festgelegt und die DIN-Vorschriften werden selbstverständlich von allen KONE Karusselltüren erfüllt. Optionen wie ein Türflügelkreuz mit Fluchtfunktion oder ein Nachtverschluss runden das Angebot ab.



Bei erhöhtem Sicherheitsanspruch
berät Sie Ihr KONE Berater gerne:

www.kone.de/berater-finden

Sie haben die Wahl: Drei Türsysteme wahlweise mit 3 oder 4 Flügeln

Damit Ihre Karusselltür genau Ihren Anforderungen entspricht, haben Sie die Möglichkeit, unter drei KONE Karusselltürsystemen sowie einer drei- bzw vierflügeligen Ausführung zu wählen. Weitere Optionen zu technischer und optischer Ausstattung perfektionieren die Eingangstür für Ihr Gebäude.

Drei- oder vierflügelige Ausführung


Grundsätzlich ist die Funktionsweise der automatischen KONE Karusselltüren in der drei- oder vierflügeligen Ausführung gleich. Vierflügelige Türen bieten eine bessere Windfang- und Isolierfunktion, da die Luftzirkulation zwischen Innen- und Außenbereich geringer ist. Mit 3 Flügeln haben Nutzer – bei gleichem Durchmesser der Tür – ein größeres Segment zum Passieren, was auch gehandicapten Menschen zugutekommt.

KONE Karusselltüren – immer die richtige Wahl


Funktionale, wirtschaftliche oder optische Aspekte werden Ihre Wahl für eine KONE Karusselltür beeinflussen. Mit der soliden KONE KR30 werden Sie wirtschaftlichen Erwägungen gerecht, während KR50 die perfekte Karusselltür für hohes Besucheraufkommen ist. Die elegante KONE KR100 Vollglas-tür unterstützt den repräsentativen Eindruck des Eingangsbereichs sowie des ganzen Gebäudes.

Vorteile der dreiflügeligen Karusselltür

- Große Durchtrittssegmente bei kleinem Durchmesser
- Leichtere Begehrbarkeit für Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Gute Windfangfunktion
- Perfekt für Einkaufszentren

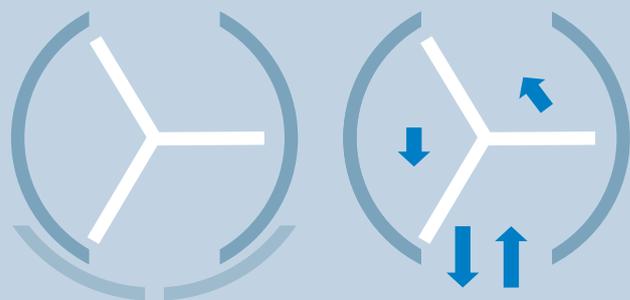


KONE Karusselltür KR30 mit dreiflügeliger Ausstattung

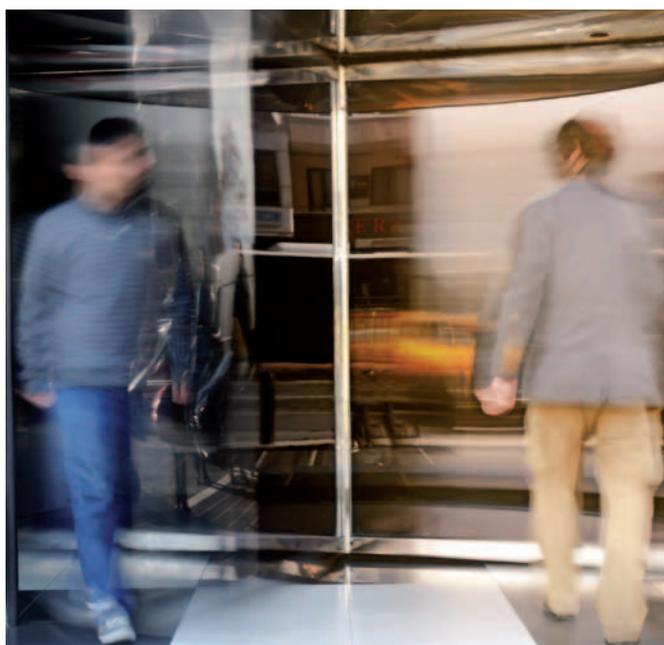

Vorteile der vierflügeligen Karusselltür

- Beste Windfangfunktion
- Beste Wärme- und Schalldämmung
- Bei großen Durchmessern große Personenfrequenz möglich
- Größere Eintrittsbreite bei gleichem Durchmesser
- Durch symmetrische Anordnung optisch sehr ansprechend

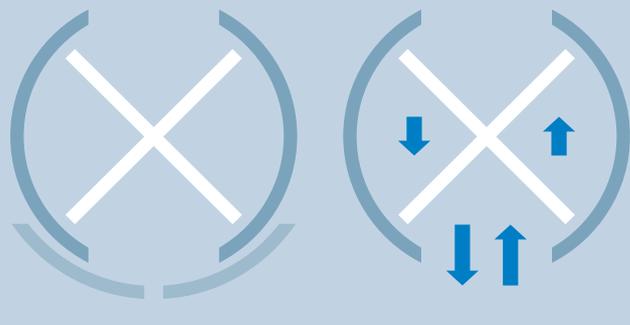

KONE Karusselltür KR30 mit vierflügeliger Ausstattung

KONE Karusselltüren in der Übersicht



Standardausstattung	KONE KR30	KONE KR50	KONE KR100
Außendurchmesser	2.100 – 3.700 mm	4.120 und 4.720 mm	2.100 – 3.300 mm
Gesamthöhe	2.300 mm	2.400 mm	2.230 mm
Durchgangshöhe	2.100 mm	2.200 mm	2.100 mm
Korpusoberteil	200 mm	200 mm	130 mm
Flügelanzahl	4 oder 3 (optional)		
Drehtakt	180° oder 120° (optional)		
Thermische Trennung	in der Fassadenebene		
Seitenteile	mit Glasfüllung VSG 8 oder metallverkleidet		mit Glasfüllung VSG 8
Obere Abdeckung/Decke	Abdeckung aus Aluminiumblech, roh, staubdicht		Glasdecke aus 2 VSG Segmenten
Wartungsklappen	2 Stück im Deckenblech		–
Profile Türflügelkreuz	mit umlaufenden Leichtmetallprofilen T40	mit umlaufenden Leichtmetallprofilen T56	mit umlaufenden Leichtmetallprofilen T25 und T40
Verglasung Türflügelkreuz	Einscheibensicherheitsglas ESG		
Abdichtung	mit Dichtbürsten		
Griffe	Bügelgriffe schwarz	ohne Griffe	Bügelgriffe schwarz
Verriegelung	Riegelschloss, vorgerichtet für bauseitigen PZ	–	Riegelschloss, vorgerichtet für bauseitigen PZ
Oberflächen	pulverbeschichtet nach RAL oder Naturton eloxiert		
Funktion	vollautomatisch		
Montage	auf fertigem Fußboden FFB		
Behindertentaster	2 Stück		

Optional	KONE KR30	KONE KR50	KONE KR100
Widerstandsklasse	WK2	–	WK2
Nachtverschluss Anordnung	außen	außen	innen und außen
Nachtverschluss Typ	manuell und automatisch	manuell und automatisch	manuell
Nachtverschluss Material	Glas	Glas	Glas
Drehflügel klappbar	bis 3.300 mm	–	bis 3.300 mm
Beleuchtung	4 Halogen-Spots in der Decke	4 Halogen-Spots in der Decke	–
Bodenbelag	Reinstreifmatten	Reinstreifmatten	–
Luftschieieranlage	Elektroluftschieier, Warmwasserluftschieier	Elektroluftschieier, Warmwasserluftschieier	–
Bodenring	Edelstahl		
Unterflurantrieb	nein	nein	ja

KONE KR30 Karusselltür

Vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Türlösung

Für den Einsatz in Bürogebäuden, Hotels, Banken, Versicherungen, öffentlichen Gebäuden.
Die „universelle“ Karusselltür für fast alle Gebäude ist in vielen Abmessungen und mit verschiedenen Optionen lieferbar.

Vorteile


- Viele Abmessungen lieferbar
- Robuste und leicht zu reinigende Materialien
- Sicherheitsglas

Optionen


- Nachtverschluss mit manuellem oder automatischem Antrieb möglich
- Nachtverschluss mit Verriegelung mit automatischem Antrieb bis zu 3.300 mm Breite möglich
- Drehflügelkreuz bis 3.300 mm Breite klappbar
- Widerstandsklasse WK2 bis zu 3.600 mm Breite
- Luftschleier



Technische Daten		
Aufbau	Außendurchmesser	2.100 – 3.700 mm
	Innendurchmesser	2.000 – 3.600 mm
	Gesamthöhe	2.300 mm
	Durchgangshöhe	2.100 mm
	Korpusoberteil	200 mm
	Flügelanzahl	3 oder 4
	Drehtakt	120° oder 180°
	Widerstandsklasse	WK2 (optional)
Korpus	Seitenteile	mit Glasfüllung VSG 8, alternativ metallverkleidet
	Thermische Trennung	in der Fassadenebene
	Sicherheitsleisten	Anhalten der Türbewegung
	Obere Abdeckung/Decke	Abdeckung aus Aluminiumblech, roh, staubdicht
	Wartungsklappen	2 Stück im Deckenblech
Türflügelkreuz	mit umlaufenden Leichtmetallprofilen T40	
	Sicherheitsglas	6 mm Einscheibensicherheitsglas ESG
	mit Dichtbürsten	
	Riegelschloss, vorgerichtet für bauseitigen PZ	
Sichtflächen	pulverbeschichtet nach RAL oder Naturton eloxiert	
Bedienung	vollautomatisch, sensorüberwachter Antrieb mit zwei Behindertentastern für Rollstuhlfahrer und zwei Not-Aus-Tastern	
Versorgung	230 V, 50 Hz	
Montage	auf fertigem Fußboden FFB	

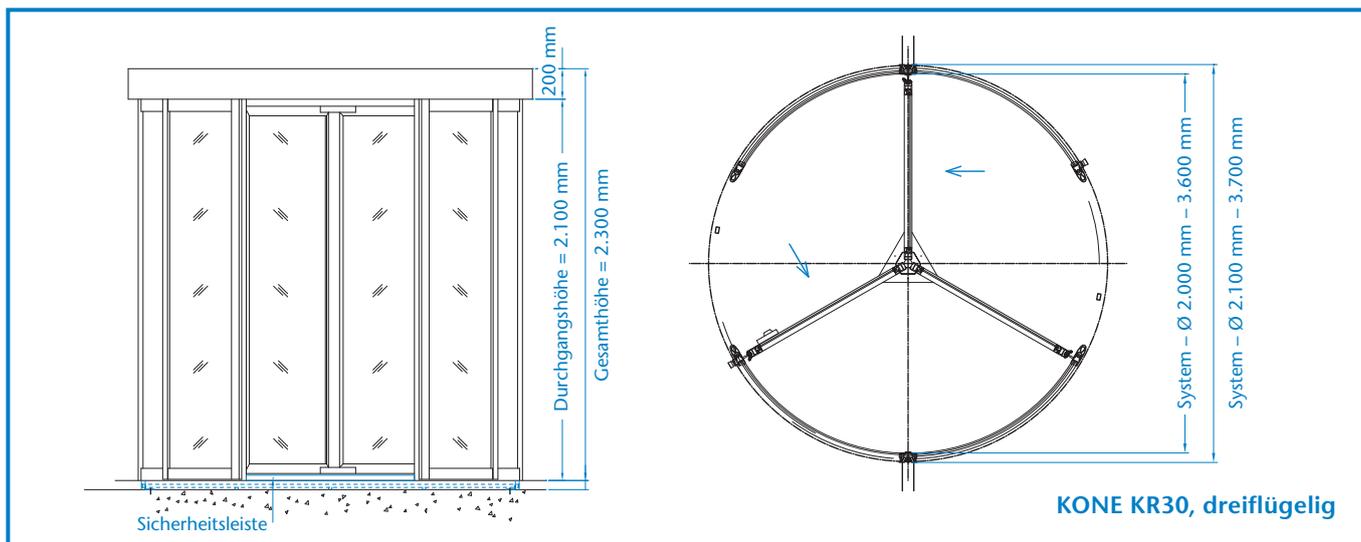

KONE KR30, dreiflügelig

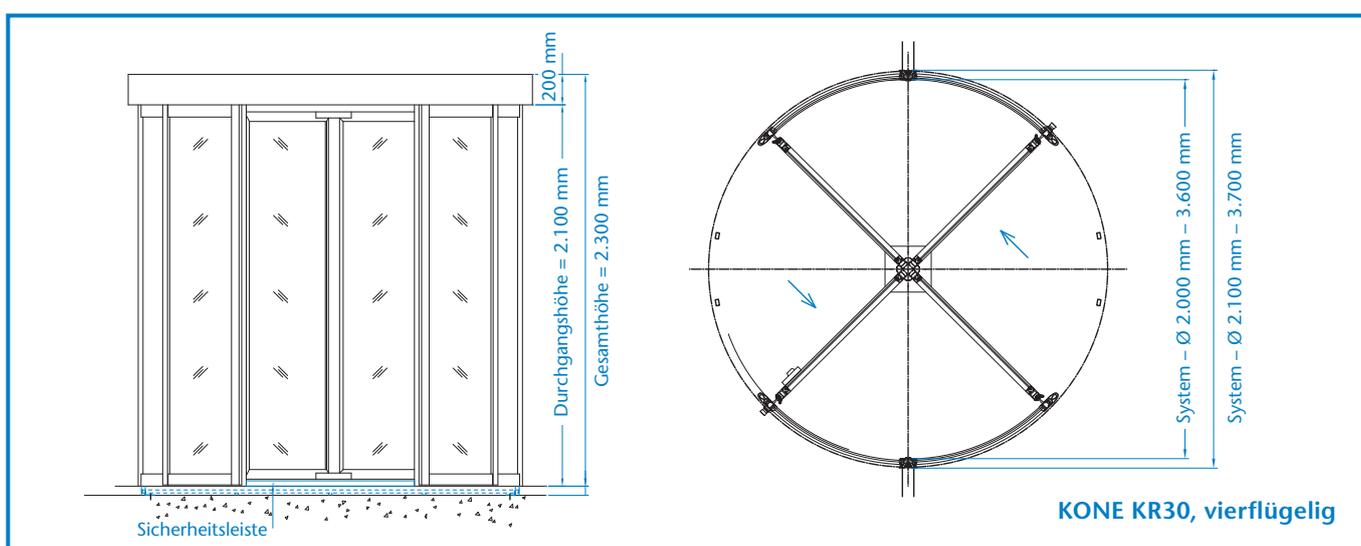

KONE KR30, vierflügelig

Maßtabellen und Kapazitäten						
Ø außen	Ø innen	Eingangsbreite	Anzahl Personen*		Kapazität	
			3 Flügel/120°		4 Flügel/180°	
2.100 mm	2.000 mm	1.332 mm	12	1 Erwachsener, 1 Kind	11	1 Erwachsener, 1 Kind
2.200 mm	2.100 mm	1.402 mm	13	1 Erwachsener, 1 Kind	12	1 Erwachsener, 1 Kind
2.300 mm	2.200 mm	1.474 mm	14	1 Erwachsener, 1 Kind	13	1 Erwachsener, 1 Kind
2.400 mm	2.300 mm	1.544 mm	16	1 Erwachsener, 1 Kind	14	1 Erwachsener, 1 Kind
2.500 mm	2.400 mm	1.615 mm	18	1 Erwachsener, 1 Kind	16	1 Erwachsener, 1 Kind
2.600 mm	2.500 mm	1.685 mm	20	1 Erwachsener, 1 Kind	18	1 Erwachsener, 1 Kind
2.700 mm	2.600 mm	1.756 mm	22	1 Erwachsener, 1 Kind	20	1 Erwachsener, 1 Kind
2.800 mm	2.700 mm	1.826 mm	24	1 Erwachsener, 1 Kind	22	1 Erwachsener, 1 Kind
2.900 mm	2.800 mm	1.897 mm	18	2 Erwachsene	24	1 Erwachsener, 1 Kind
3.000 mm	2.900 mm	1.968 mm	20	2 Erwachsene	26	1 Erwachsener, 1 Kind
3.100 mm	3.000 mm	2.039 mm	22	2 Erwachsene	28	1 Erwachsener, 1 Kind
3.200 mm	3.100 mm	2.109 mm	24	2 Erwachsene	21	2 Erwachsene
3.300 mm	3.200 mm	2.180 mm	26	2 Erwachsene	22	2 Erwachsene
3.400 mm	3.300 mm	2.251 mm	28	2 Erwachsene	23	2 Erwachsene
3.500 mm	3.400 mm	2.322 mm	30	3 Erwachsene	24	2 Erwachsene
3.600 mm	3.500 mm	2.392 mm	31	3 Erwachsene	25	2 Erwachsene
3.700 mm	3.600 mm	2.463 mm	32	3 Erwachsene	27	2 Erwachsene

* pro Minute

KONE KR50 Karusselltür

Langlebiges und pflegeleichtes Türsystem optimiert für ein hohes Besucheraufkommen

Für den Einsatz in Krankenhäusern, Flughäfen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren.
Das vollautomatische, sensorüberwachte Türsystem bietet in großen Durchmessern sicheren Durchgang für bis zu 45 Personen pro Minute.

Vorteile



- Durchsatz bis zu 45 Personen pro Minute bei großem Durchmesser möglich
- Integrierte Steuerung
- Robuste Konstruktion für höchste Anforderungen
- Einfache Reinigung

Optionen

- Nachtverschluss mit manuellem oder automatischem Antrieb möglich
- Nachtverschluss mit Verriegelung mit automatischem Antrieb bis zu 3.300 mm Breite möglich
- Drehflügelkreuz bis 3.300 mm Breite klappbar
- Luftschleier



Technische Daten		
Aufbau	Außendurchmesser	4.120 und 4.720 mm
	Innendurchmesser	4.000 und 4.600 mm
	Gesamthöhe	2.400 mm
	Durchgangshöhe	2.200 mm
	Korpusoberteil	200 mm
	Flügelanzahl	3 oder 4
	Drehtakt	120° oder 180°
Korpus	Seitenteile	mit Glasfüllung VSG 8, alternativ metallverkleidet
	Thermische Trennung	in der Fassadenebene
	Sicherheitsleisten	Anhalten der Türbewegung
	Obere Abdeckung/Decke	Abdeckung aus Aluminiumblech, roh, staubdicht
	Wartungsklappen	2 Stück im Deckenblech
Türflügelkreuz	mit umlaufenden Leichtmetallprofilen T56	
	Sicherheitsglas	6 mm Einscheibensicherheitsglas ESG
	mit Dichtbürsten	
	Riegelschloss, vorgerichtet für bauseitigen PZ	
Sichtflächen	pulverbeschichtet nach RAL oder Naturton eloxiert	
Bedienung	vollautomatisch, sensorüberwachter Antrieb mit zwei Behindertentastern für Rollstuhlfahrer und zwei Not-Aus-Tastern	
Versorgung	230 V, 50 Hz	
Montage	auf fertigem Fußboden FFB	

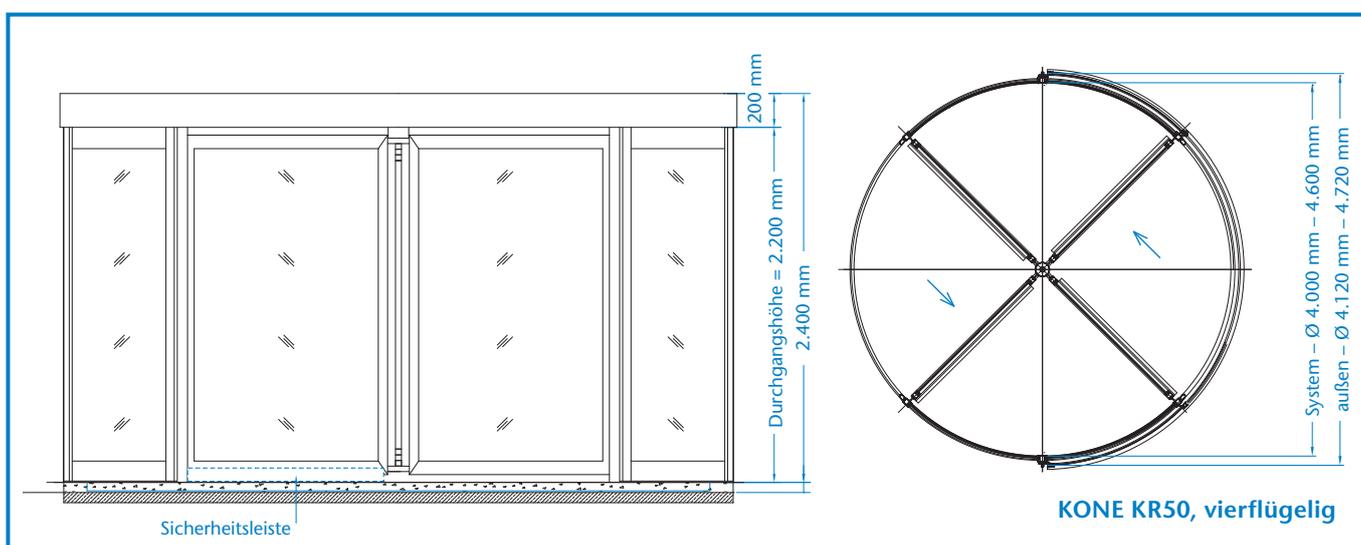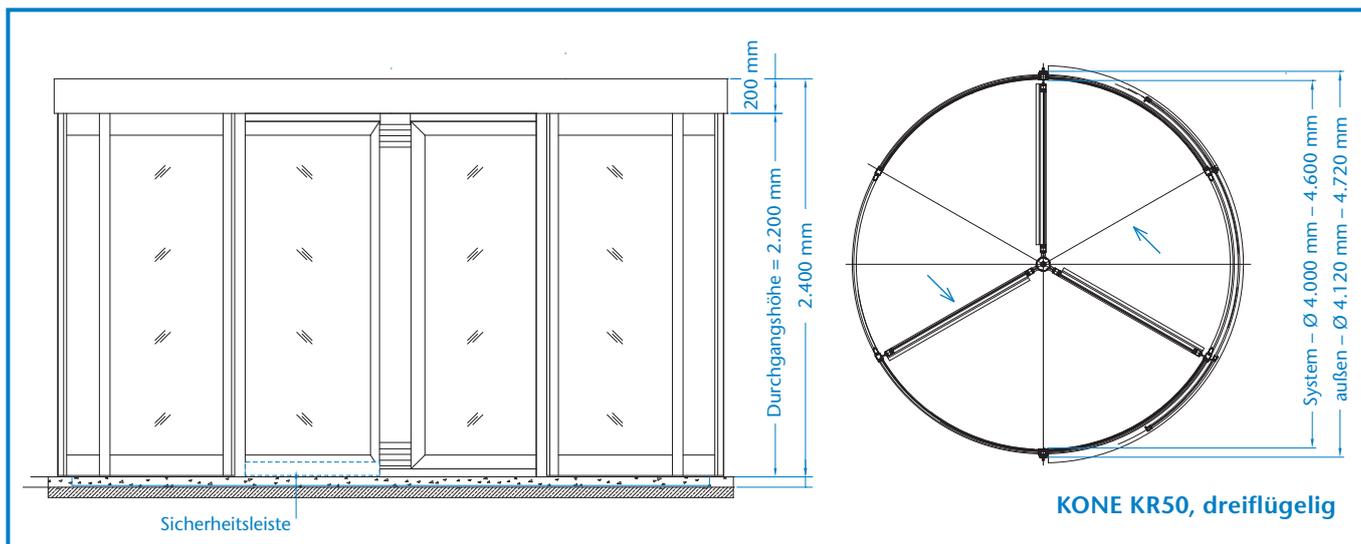

Maßtabelle und Kapazitäten						
Ø außen	Ø innen	Eingangsbreite	Anzahl Personen*	Kapazität	Anzahl Personen*	Kapazität
			3 Flügel/120°		4 Flügel/180°	
4.120 mm	4.000 mm	2.698 mm	42 – 44	3 Erwachsene	36 – 38	3 Erwachsene
4.720 mm	4.600 mm	3.122 mm	43 – 45	5 Erwachsene	39 – 41	5 Erwachsene

* pro Minute

KONE KR100 Karusselltür

Elegantes Türsystem für repräsentative Eingänge/Gebäude

Für den Einsatz in Hotels, Bürogebäuden, Einkaufszentren. Die elegante Vollglas-Karusselltür passt sich aufgrund Ihrer Transparenz hervorragend allen architektonischen Gegebenheiten an.

Vorteile



- Für höchste Design-Ansprüche
- Vollglastür
- Edelstahlrahmen
- Viele Durchmesser verfügbar
- 2 Rahmenstärken zur Auswahl: 25 und 40 mm
- Antriebseinheit unter- oder oberhalb der Tür

Optionen

- Nachtverschluss mit manuellem oder automatischem Antrieb möglich
- Drehflügelkreuz bis 3.300 mm Breite klappbar bei 40 mm Rahmen
- Widerstandsklasse WK2



Technische Daten		
Aufbau	Außendurchmesser	2.100 – 3.300 mm
	Innendurchmesser	2.000 – 3.200 mm
	Gesamthöhe	2.230 mm
	Durchgangshöhe	2.100 mm
	Korpusoberteil	130 mm
	Flügelanzahl	3 oder 4
	Drehtakt	120° oder 180°
Korpus	Seitenteile	mit Glasfüllung VSG 8
	Thermische Trennung	in der Fassadenebene
	Sicherheitsleisten	Anhalten der Türbewegung
	Obere Abdeckung/Decke	Glasdecke aus 2 VSG Segmenten
Türflügelkreuz	mit umlaufenden Leichtmetallprofilen T56	
	Sicherheitsglas	6 mm Einscheibensicherheitsglas ESG
	mit Dichtbürsten	
	Riegelschloss, vorgerichtet für bauseitigen PZ	
Sichtflächen	pulverbeschichtet nach RAL oder Naturton eloxiert	
Bedienung	vollautomatisch, sensorüberwachter Antrieb mit zwei Behindertentastern für Rollstuhlfahrer und zwei Not-Aus-Tastern	
Versorgung	230 V, 50 Hz	
Montage	auf fertigem Fußboden FFB	

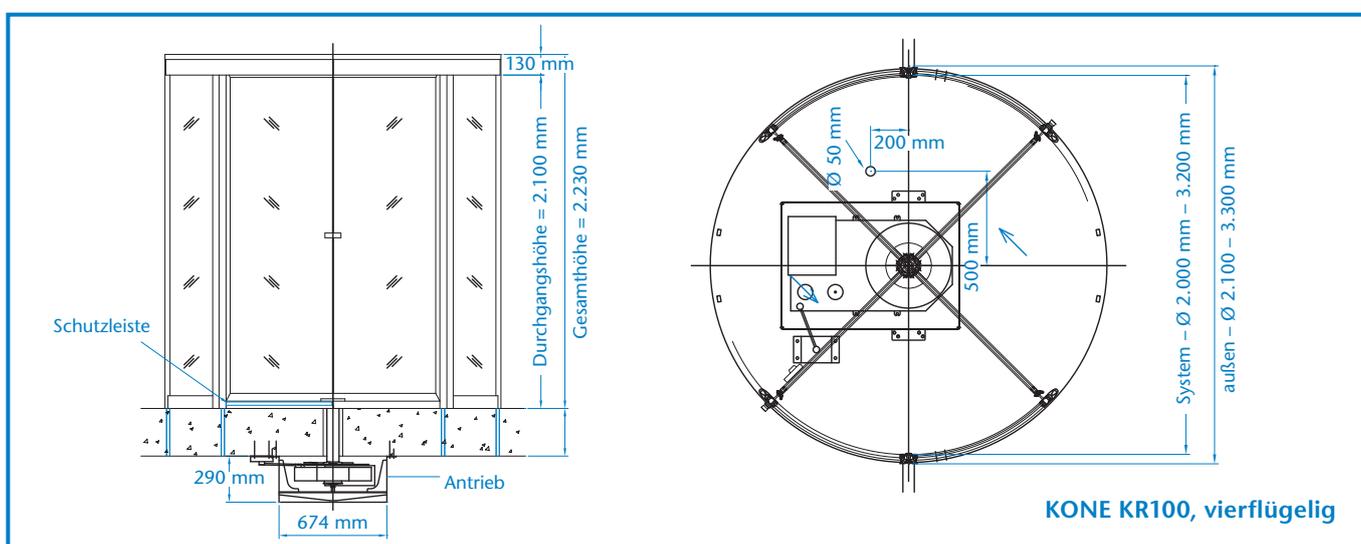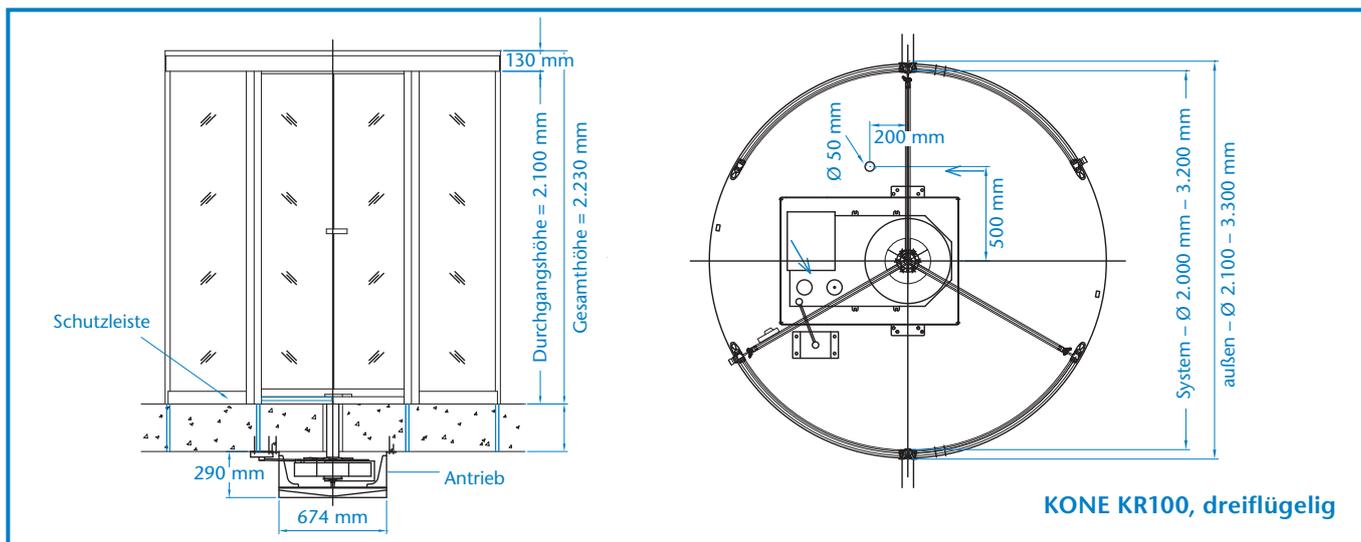

Maßtabelle und Kapazitäten						
Ø außen	Ø innen	Eingangsbreite	Anzahl Personen*	Kapazität	Anzahl Personen*	Kapazität
			3 Flügel/120°		4 Flügel/180°	
2.100 mm	2.000 mm	1.332 mm	11	1 Erwachsener, 1 Kind	15	1 Erwachsener, 1 Kind
2.200 mm	2.100 mm	1.402 mm	12	1 Erwachsener, 1 Kind	16	1 Erwachsener, 1 Kind
2.300 mm	2.200 mm	1.474 mm	13	1 Erwachsener, 1 Kind	17	1 Erwachsener, 1 Kind
2.400 mm	2.300 mm	1.544 mm	15	1 Erwachsener, 1 Kind	18	1 Erwachsener, 1 Kind
2.500 mm	2.400 mm	1.615 mm	17	1 Erwachsener, 1 Kind	19	1 Erwachsener, 1 Kind
2.600 mm	2.500 mm	1.685 mm	19	1 Erwachsener, 1 Kind	20	1 Erwachsener, 1 Kind
2.700 mm	2.600 mm	1.756 mm	21	1 Erwachsener, 1 Kind	22	1 Erwachsener, 1 Kind
2.800 mm	2.700 mm	1.826 mm	19	2 Erwachsene	21	2 Erwachsene
2.900 mm	2.800 mm	1.897 mm	20	2 Erwachsene	23	2 Erwachsene
3.000 mm	2.900 mm	1.968 mm	21	2 Erwachsene	25	2 Erwachsene
3.100 mm	3.000 mm	2.039 mm	19	3 Erwachsene	27	2 Erwachsene
3.200 mm	3.100 mm	2.109 mm	22	3 Erwachsene	28	2 Erwachsene
3.300 mm	3.200 mm	2.180 mm	25	3 Erwachsene	29	2 Erwachsene

* pro Minute

Erfahrung, schnelle Reaktionszeit und Kompetenz
machen uns zu Ihrem verlässlichen Partner!



Ausgereifte Lösungen und kompetenter Service aus einer Hand

Bei der KONE Automatiktüren GmbH erhalten Sie ein ganzheitliches Angebot für Türen, Tore, Verladetechnik und Schranken. Die über ganz Deutschland verteilten Niederlassungen gehören zur KONE Gruppe und stehen somit für Innovation, Qualität und Sicherheit. Das finnische Unternehmen liefert seit über 100 Jahren technologisch ausgereifte und prämierte PeopleFlow®-Lösungen für die sichere und zuverlässige Beförderung von Personen und Gütern in Gebäuden. Weltweit liefern, montieren und warten die 43.000 qualifizierten KONE Mitarbeiter jährlich weit über 400.000 automatische Türen und Tore sowie 850.000 Aufzugs- und Rolltreppenanlagen.

Rundum-Service von A bis Z:

- Anlagenbetreuung über den gesamten Lebenszyklus für alle Anlagen, unabhängig von Hersteller, Produkt und Gebäude
- Beratung und Planung, Vertrieb und Installation von Neuanlagen
- Modernisierung und Komplettaustausch vorhandener Anlagen
- Deutschlandweiter Vor-Ort-Service – Prüfung, Wartung und Reparatur
- Störungsdienst 24 Stunden/365 Tage



24 Stunden für Sie da:
Servicetelefon 0800 88 011 88 (kostenfrei)



Sicher, innovativ und zuverlässig – Ihr starker Partner

KONE Erfolgsfaktoren, von denen Sie profitieren:

- Technologisch ausgereifte Produkte, entwickelt unter Beachtung aller gültigen Normen, Richtlinien und Gesetze, sowie ein störungsfreier Betrieb durch vorbeugende Wartungen
- Nachhaltige Lösungen: Sicherheit, Komfort, Energieeffizienz und ästhetisches Design für alle Gebäudearten
- Eigene Entwicklungsabteilung und Fertigung
- Schulung der Servicetechniker in der KONE Academy für professionelle Dienstleistungen an Fabrikaten aller Hersteller

Als FTA-Mitglied gewährleistet KONE qualitativ hochwertige Produkte, fachlich kompetente Beratung, qualifizierten Service sowie ein hohes Sicherheitsniveau.

Nähere Infos unter:
www.fta-online.de



Ihre Vorteile als KONE Kunde:



- Schnelle Störungsbehebung durch Servicetechniker ganz in Ihrer Nähe
- Auf geplante Betriebsabläufe abgestimmte Reparatur- und Wartungszeiten, um Ausfälle zu minimieren
- Sicherheit durch Verwendung von ausschließlich qualitativ hochwertigen Ersatzteilen
- Die gebräuchlichsten Ersatz- und Verschleißteile von Eigen- und Fremdanlagen
 - gehören entweder schon zur Standardbestückung unserer Technikerfahrzeuge oder
 - sind über unser eigenes Zentrallager mit über 15.000 Teilen ständig verfügbar und innerhalb von 24 Stunden lieferbar
- Das in den USA herausgegebene Forbes-Magazin hat KONE als einziges Unternehmen seiner Branche unter den 50 innovativsten Unternehmen weltweit gelistet





KONE ist einer der weltweit größten Anbieter von Aufzügen, Rolltreppen, automatischen Türen und Toranlagen.

Angetrieben von den Wünschen unserer Kunden und den Bedürfnissen der Nutzer, entwickeln und produzieren wir technologisch führende, am Lebenszyklus des Gebäudes orientierte Lösungen für den Transport von Personen und Lasten, aber auch für die Modernisierung und Wartung bestehender Anlagen. „Best People Flow Experience™“ ist unser Ziel, „Eco-efficiency™“ unser Anliegen und strikte Kundenorientierung unser Weg.

KONE ist börsennotiert (NASDAQ OMX, Helsinki) und erwirtschaftete mit mehr als 47.000 Mitarbeitern 2014 weltweit einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. Hauptsitz ist Espoo, Finnland.

Name	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Bemerkungen	<input type="text"/>

Dieser Katalog dient allgemeinen Informationszwecken und wir behalten uns das Recht vor, jederzeit das Design oder die Spezifikation von Produkten zu ändern. Die Aussagen in diesem Katalog sind unverbindlich. Mit diesem Katalog werden weder ausdrücklich noch schriftlich Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen gemacht, es werden keine Aussagen über die Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Zwecke gemacht. Es bestehen Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung.

KONE und KONE Care for Life™ sind eingetragene Markenzeichen der KONE Corporation.

Copyright © 2015 KONE Corporation.

KONE Automattüren GmbH

Vahrenwalder Straße 317
30179 Hannover

Telefon 0511 2148-0
Telefax 0511 2148-399

www.kone.de
automattueren@kone.com



www.kone.de/berater-finden

24-Stunden Servicetelefon
0800 88 011 88 (kostenfrei)